

In Längen von 6 m


U-Stahl scharfkantig

Profils en U à angles vifs

Channels sharp edged

| Maße in mm | | | | Gewicht kg/m |
|------------|----|------|---|-----------------|
| h | b | s | | |
| 20 | 15 | 2,50 | • | 0,88 |
| 40 | 24 | 3,25 | • | 2,08 |
| 50 | 25 | 3,00 | • | 2,21 |

| Maße in mm | | | | Gewicht kg/m |
|------------|----|------|---|-----------------|
| h | b | s | | |
| 50 | 30 | 3,25 | • | 2,65 |
| 50 | 30 | 4,00 | • | 3,26 |
| 60 | 38 | 4,00 | • | 4,07 |

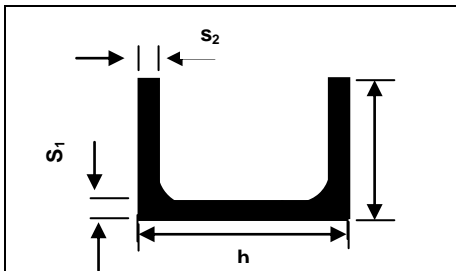

In Längen von 6 m

U-Stahl außen scharfkantig, innen rund

Profils en U à angles vifs à l'extérieur et arrondis à l'intérieur

Channels sharp outer edges, round inner edges

| Maße in mm | | | | | Gewicht kg/m |
|------------|------|----------------|----------------|---|-----------------|
| h | b | s ₁ | s ₂ | | |
| 16 | 10,5 | 4,0 | 3,00 | • | 0,81 |
| 20 | 10,0 | 3,0 | 3,00 | • | 0,80 |
| 30 | 15,0 | 3,0 | 3,00 | • | 1,28 |
| 35 | 17,5 | 4,5 | 4,75 | • | 2,21 |
| 60 | 30,0 | 3,0 | 3,00 | • | 2,72 |
| 70 | 45,0 | 4,0 | 5,00 | • | 5,47 |
| 80 | 25,0 | 3,5 | 3,00 | • | 3,40 |
| 100 | 24,0 | 4,0 | 3,50 | • | 4,40 |
| 100 | 40,0 | 3,0 | 5,00 | • | 5,34 |
| 120 | 24,0 | 4,0 | 4,00 | • | 5,06 |
| 140 | 50,0 | 4,0 | 4,00 | • | 7,32 |